

イーズガード NS-21

オールステンレスで
錆びずスマートな
フォルムで建物
の美観を損ない
ません。

建物外部より基礎・土台・
柱を一体化。ホゾ抜け防止
に有効的な後付け
タイプ金具。

イーズガード
用途・特長





通柱・間柱どちら
にも施工できます。

連結ゴムは、耐熱
耐候性に優れた
EPDMを採用。

EPDM：エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー



i:ZGuard

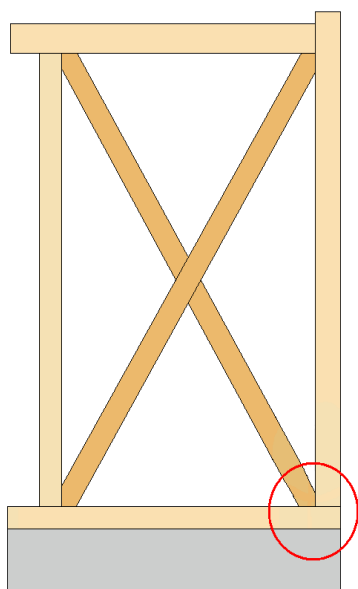

ホールダウン金物が無い場合、地震等の力に
対し耐力壁等が抵抗することで柱脚部分に
引抜き力が発生し、柱のホゾ抜けを起こす
恐れがある。

柱・土台・基礎を緊結する金物で、
ホールダウン金物の役割を果します。

施工上の注意事項

- ◆この金物は、付属部品のボルト類で取付けることにより効果を発揮する設計になっています。
- ◆取付け指定本数に満たないで金物を取付けると、効果が著しく低下する恐れがあります。必ず、指定本数の専用ボルト類を取付けるようにして下さい。
- ◆取付けボルトに過大なトルクがかかると、ビスが折損することがありますので御注意下さい。
- ◆専用ボルト類取付け位置・・・柱：4箇所 ・ 土台：1箇所 ・ 基礎：2箇所（写真参照）
上部金具と下部金具の連結：1箇所



商品名	イーズガード NS-21	
試験機関	財団法人 日本品質保証機構	引張試験：67.40KN（約 6.8 t）
材質	JIS G 4305 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 SUS304 No1 ホット材	
表面処理	電解研磨	
付属部品 (1セット)	専用コーチスクリュー(M9×125L)・・・5本、丸ワッシャー(M9用)・・・5枚 SWワッシャー(M9用)・・・5枚、ケミカルアンカー用寸切ボルト(M16×130L)・・・2本 ケミカルセッター(M16用)・・・2本、丸ワッシャー(M16用)・・・2枚 SWワッシャー(M16用)・・・2枚、連結用半ネジボルト(M20×130L)・・・1本 丸ワッシャー(M20用)・・・3枚、SWワッシャー(M20用)・・・1枚 六角ナット(M20用)・・・2個、袋ナット(M20用)・・・2個、トラスネジ(M5)・・・2本	

Size: 730×180×120 mm t=5